


ACHTUNG!


Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Sichtmaßes
positionieren!

Keine Beschnitt- und Passermarken
oder Farbkontrollstreifen anlegen!

 **Druckformat**

 **Sichtmaß**

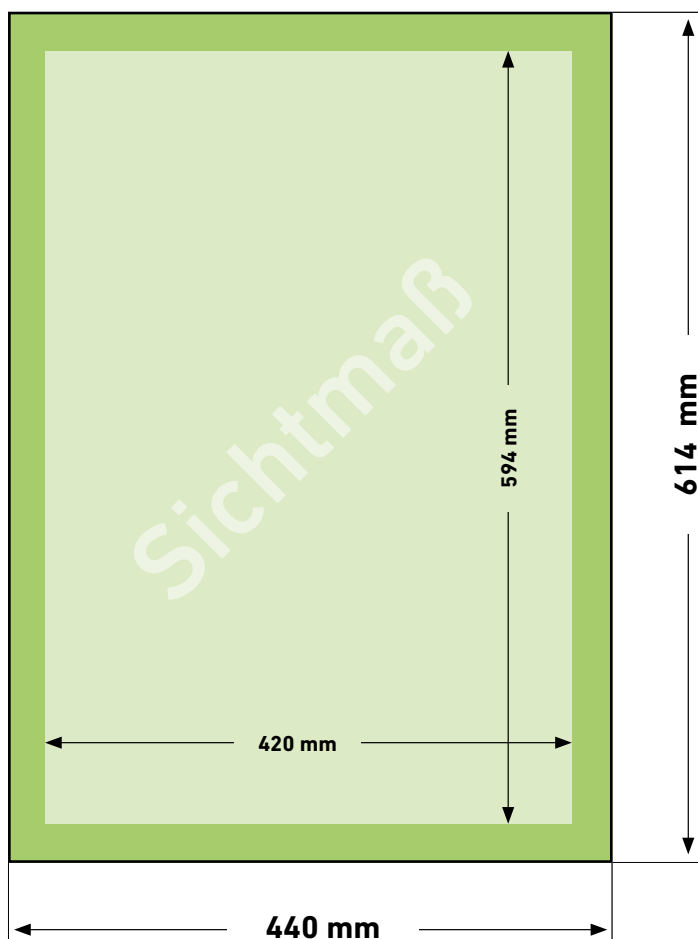

Dateiformat	PDF/X-3
Farbmodus	CMYK, Sonderfarbe nicht möglich
Farbprofil	ISO coated v2 (FOGRA 39L), PSO – ISO 12647-3 (mehr Info: www.pso-insider.de)
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 340 %)
Auflösung	mind. 120 dpi im Endformat
Sichtmaß	420 x 594 mm (BxH)
Druckformat	440 x 614 mm (BxH)

ACHTUNG!


Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.

Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Sichtmaßes
positionieren!

Keine Beschnitt- und Passermarken
oder Farbkontrollstreifen anlegen!

 **Druckformat**

 **Sichtmaß**

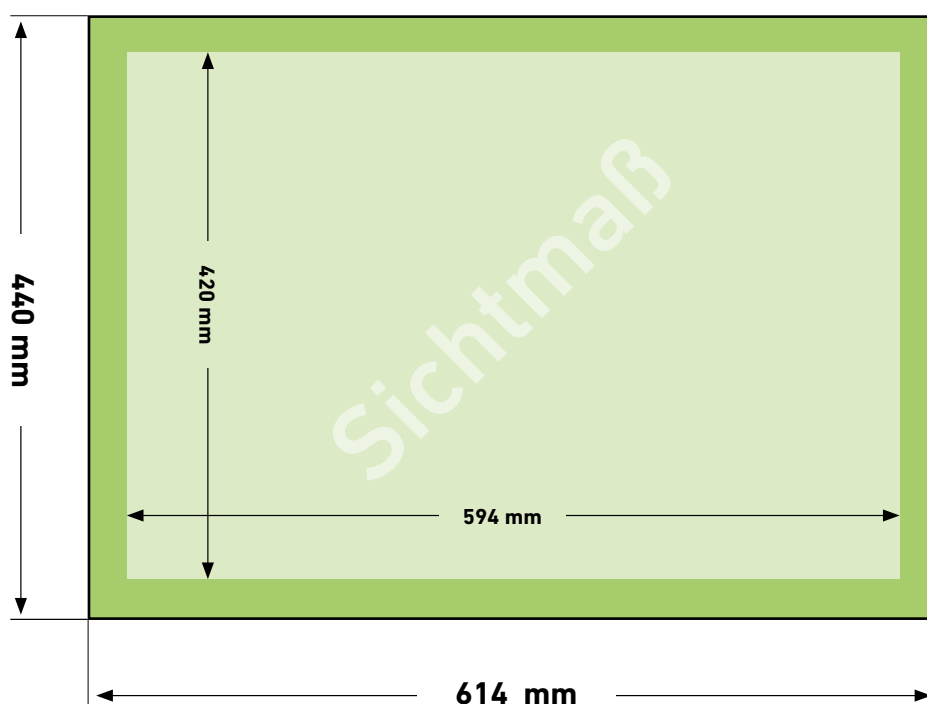

Dateiformat	PDF/X-3
Farbmodus	CMYK, Sonderfarbe nicht möglich
Farbprofil	ISO coated v2 (FOGRA 39L) , PSO – ISO 12647-3 (mehr Info: www.pso-insider.de)
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 340 %)
Auflösung	mind. 120 dpi im Endformat
Sichtmaß	594 x 420 mm (BxH)
Druckformat	614 x 440 mm (BxH)