

## ACHTUNG!


Legen Sie Ihre Daten  
**1:1 im Druckformat**  
(=Sichtmaß + 2 mm Beschnitt) an.


**Keine** wichtigen Bildelemente  
außerhalb des Sichtmaßes  
positionieren!

**Keine** Beschnitt- und Passermarken  
oder Farbkontrollstreifen anlegen!

 **Druckformat**

 **Sichtmaß**

 **Lochstanzen  
beachten !  
Keine wichtigen  
Bildelemente  
ausserhalb der  
gepunkteten Linie  
platzieren.**

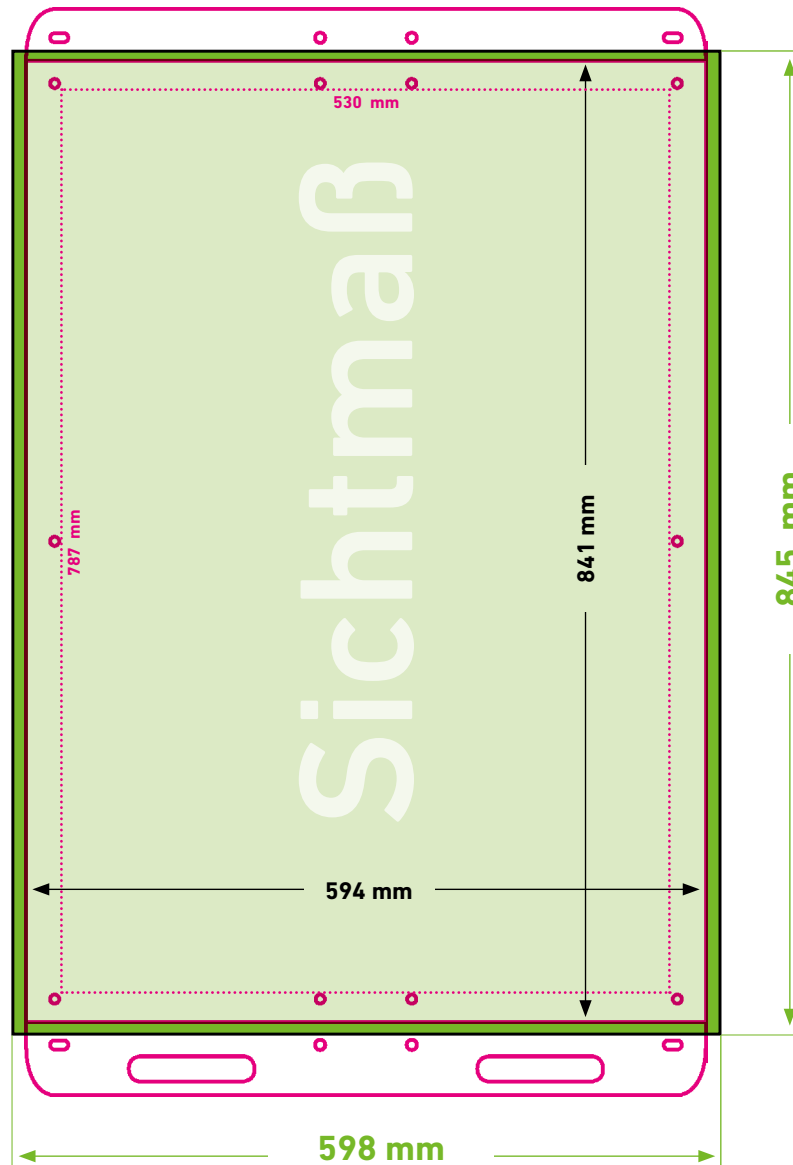

Wir empfehlen bei der Plakatierung von DIN A1 Allwetterplakaten an Laternenmasten oder Bäumen eine Doppelbelegung (2-Seitig), damit die Verbindung durch die Kabelbinder die Belastungen an den Ecken durch starken Wind besser standhalten.

<b>Dateiformat</b>	PDF/X-3
<b>Farbmodus</b>	CMYK, Sonderfarbe nicht möglich
<b>Farbprofil</b>	ISO coated v2 (FOGRA 39L) , PSO – ISO 12647-3 (mehr Info: <a href="http://www.pso-insider.de">www.pso-insider.de</a> )
<b>Tonwertumfang</b>	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 340 %)
<b>Auflösung</b>	mind. 150 dpi im Druckformat