

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.


Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Sichtmaßes
positionieren!

Keine Beschnitt- und Passermarken
oder Farbkontrollstreifen anlegen!

 **Druckformat**

 **Sichtmaß**

Die unteren 110 mm
sollten mit Motiv angelegt
werden, hier sollten aber
keine wichtigen Bildinfor-
mationen enthalten sein.

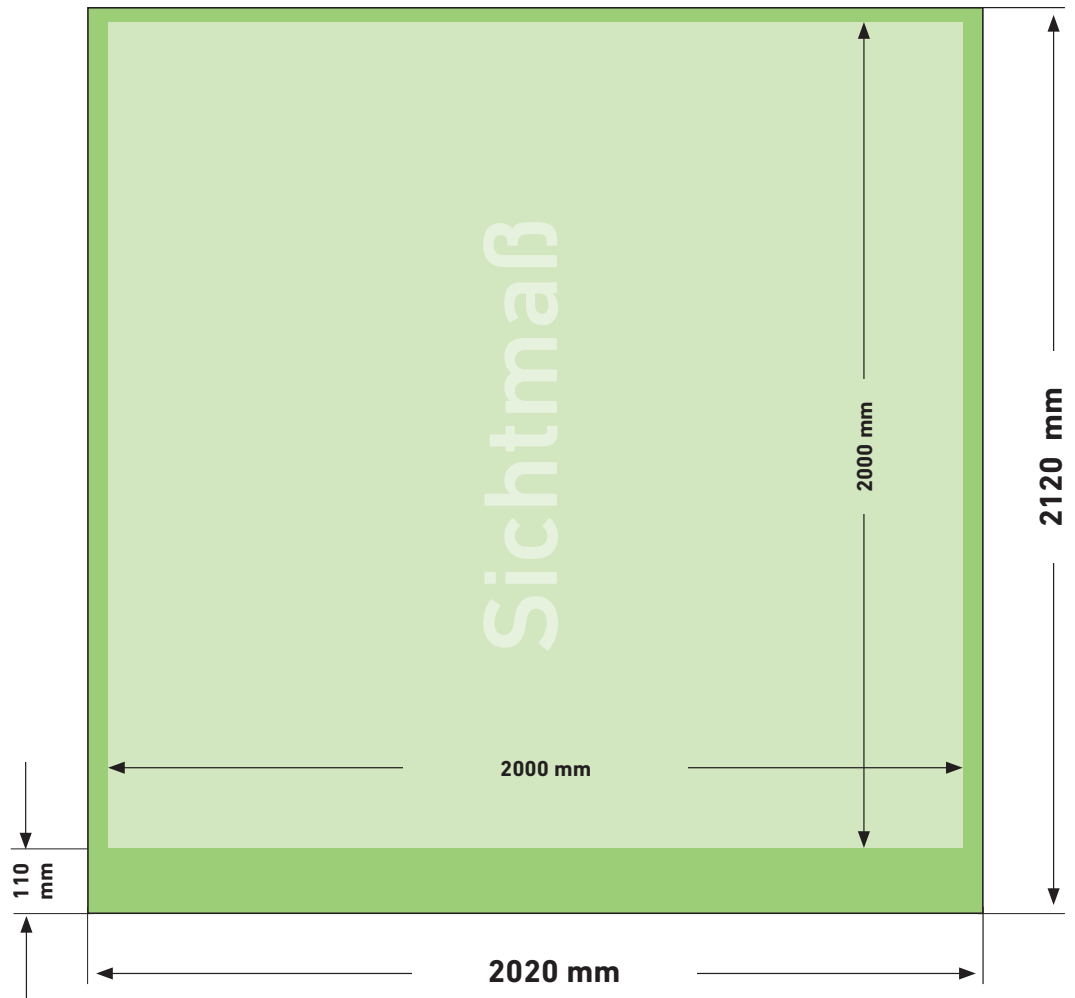

Dateiformat

PDF/X-3

Farbmodus

CMYK, Sonderfarbe nicht möglich

Farbprofil

ISO coated v2 (FOGRA 39L), PSO – ISO 12647-3 (mehr Info: www.pso-insider.de)

Tonwertumfang

3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 340 %)

Auflösung

mind. 50 dpi im Endformat

Sichtmaß

2000 x 2000 mm (BxH)

Druckformat

2020 x 2120 mm (BxH) - inkl. 10 mm Beschnitt ringsum