

ACHTUNG!

Legen Sie Ihre Daten
1:1 im **Druckformat** an.


Keine wichtigen Bildelemente
außerhalb des Sichtmaßes
positionieren!

Keine Beschnitt- und Passermarken
oder Farbkontrollstreifen anlegen!

 **Druckformat**

 **Sichtmaß**

Die unteren 110 mm
sollten mit Motiv angelegt
werden, hier sollten aber
keine wichtigen Bildinfor-
mationen enthalten sein.

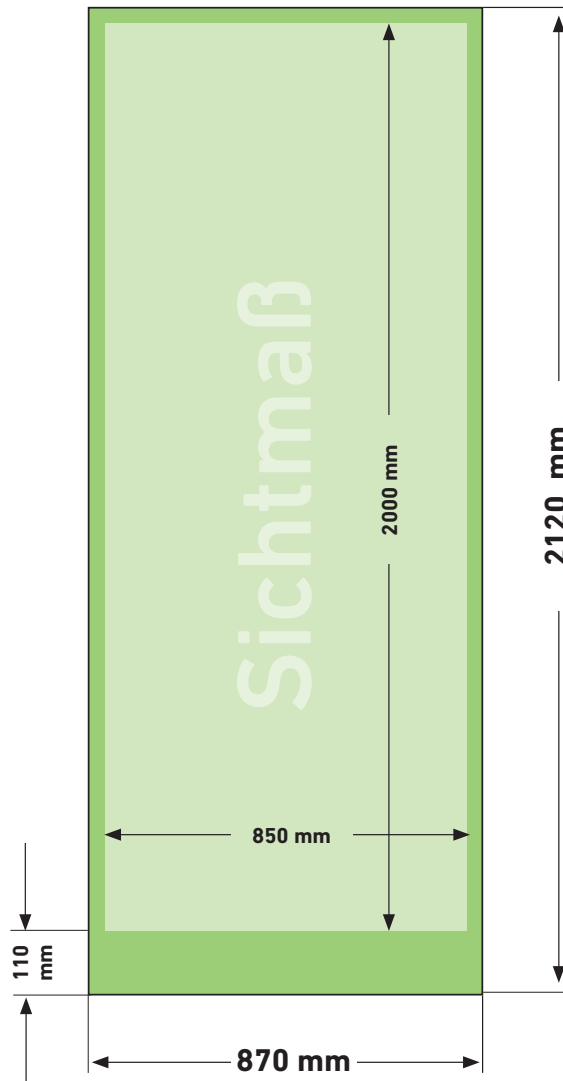

Dateiformat	PDF/X-3
Farbmodus	CMYK, Sonderfarbe nicht möglich
Farbprofil	ISO coated v2 (FOGRA 39L) , PSO – ISO 12647-3 (mehr Info: www.pso-insider.de)
Tonwertumfang	3 % bis max. 97 % (max. Farbauftrag 340 %)
Auflösung	mind. 50 dpi im Endformat
Sichtmaß	850 x 2000 mm (BxH)
Druckformat	870 x 2120 mm (BxH) - inkl. 10 mm Beschnitt ringsrum